

PCE

Connection
to the future



CEE Вилки + Розетки

СЕРИЯ

GRIP

100%

СДЕЛАНО В АВСТРИИ

Кабельный ввод

с функцией разгрузки от натяжения кабеля и гидроизоляцией. Монтаж без инструмента и приспособлений

Откидная крышка

оптимизированной геометрической формы

Лапка

для открытия защитной крышки и подключения одной рукой

Фиксатор новой конструкции

с интегрированным стопорным пазом



Эргономичная рукоятка

с резиновыми вставками для надежного удержания

Быстрособорная конструкция


Проверенная система фиксации элементов при сборке и разборке.

Увеличенные выступы

для безопасного подключения и отключения разъёма

MEHR GRIP
MEHR POWER

Особенности конструкции



ВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Винтовые клеммы

- ✓ Доступ для инструмента с одной стороны
- ✓ Открытые, невыпадающие зажимные винты
- ✓ Винты с комбинированными шлицами
- ✓ Контакт заземления приподнят + 2 зажимных винта




БЕЗВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТТ)

- ✓ Монтаж без инструмента = Экономия времени
- ✓ Поставляются в открытом состоянии
- ✓ Устойчивы к рывкам и вибрациям
- ✓ Простое и быстрое подключение к проводнику
- ✓ Зажим защелкивается нажатием пальца
- ✓ Зажимы имеют цветную маркировку
- ✓ Для всех типов (изолированных) проводов с наконечниками или без.



TURBO *clicks*
TERMINAL


Сечения проводов	16A	32A
Гибкий	До 2,5mm ²	До 6mm ²

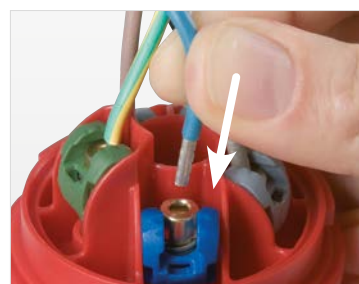

1) Вставляем провод



2) Защелкиваем зажим

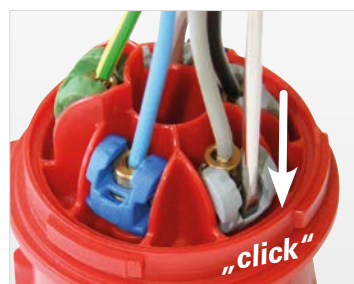

3) Открываем зажим

СБОРКА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Быстрособорная конструкция

- ✓ Совместить детали и повернуть до срабатывания блокирующего фиксатора
- ✓ Монтаж без инструмента = Экономия времени

Разборка

- ✓ Нажать на блокирующий фиксатор и повернуть



РАЗГРУЗКА ОТ НАТЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ

Преимущества разгрузки, включая гидроизоляцию

- ✓ Монтаж без инструмента = Экономия времени
- ✓ Простое и быстрое подключение кабеля
- ✓ Разгрузка от натяжения и герметизация осуществляется путем затягивания резьбовой цанги
- ✓ Подходит для всех типов кабеля
- ✓ 100% герметичность кабельного ввода
- ✓ Оптимальная защита от перегибов



CEE Вилка GRIP


IP44/54		16A (5p 6h 400V)	32A (5p 6h 400V)
CEE-Вилка GRIP			
	Винтовые контакты с фазоинвертором ↻	0153-6 70153-6	0253-6 70253-6
CEE-Вилка GRIP TT			
	 Безвинтовые контакты с фазоинвертором* ↻	0153-6TT 70153-6TT	0253-6TT 70253-6TT
* L1, N, PE = Безвинтовые контакты / L2, L3 = Винтовые			
CEE-Вилка GRIP Midnight / GRIP Midnight TT			
	Винтовые контакты Безвинтовые контакты	0153-6x 0153-6TTx	0253-6x 0253-6TTx

* L1, N, PE = Безвинтовые контакты / L2, L3 = Винтовые

	16A	32A
Pole	5	5
a [mm]	157	182
b [mm]	117	134
c [mm]	61	70
d [mm]	79	93
K_Kabel Ø [mm]	8–16	11,5–22
Leitung flexibel [mm²]	1–2,5	2,5–6
SW [mm]	42	50

Материал корпуса: 2K(РА6/ТРЕ), Материал контактов: Латунь (опционально: никелированные), Упаковка: 10 шт.

CEE Розетка GRIP

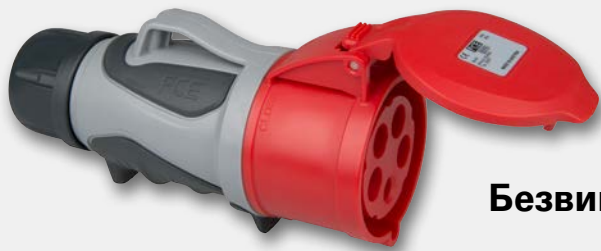IP44/54		16A (5p 6h 400V)	32A (5p 6h 400V)
CEE-Розетка GRIP			
	Винтовые контакты	2153-6	2253-6
CEE-Розетка GRIP TT			
	Безвинтовые контакты	2153-6TT	2253-6TT
CEE-Розетка GRIP Midnight / GRIP Midnight TT			
	Винтовые контакты	2153-6x	2253-6x
	Безвинтовые контакты	2153-6TTx	2253-6TTx

	16A	32A
Pole	5	5
a [mm]	168	194
b [mm]	117	134
c [mm]	93	105
K_Kabel Ø [mm]	8–16	11,5–22
Leitung flexibel [mm²]	1–2,5	2,5–6
SW [mm]	42	50

Материал корпуса: 2K(РА6/ТРЕ), Материал контактов: Латунь (опционально: никелированные), Упаковка: 10шт.